


消声器


C-AN/U/MS系列

C-AN 103-01消声器



使用流体	空气
最大使用压力	10.MPa
消声效果	25dB
工作温度	5~60°C

型号表示方法

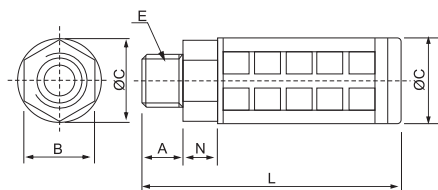

U	-	①		-		②	
		1/4				B	
		① 接口尺寸					
1/4		G1/4					
3/8		G3/8					
1/2		G1/2					
3/4		G3/4					
		② 接口尺寸					
无		黑色					
B		兰色					
W		白色					

规格

使用流体	空气
工作温度	-5~60°C (未结冰)
使用压力范围	0~0.9MPa

型号	A	B	C	E	N	L
U-1/4	10.3	18	21.4	G1/8	9.5	65.4
U-3/8	12.1	21	24.5	G3/8	9.6	84.4
U-1/2	13.6	25	29.8	G1/2	9	93.5
U-3/4	14.2	33	44.5	G3/4	10.2	99.1

MS系列 真空发生器专用消声器



- 本体树脂材质，重量轻，直接安装型。
- 排气流量大。

规格

型号	MSS-01	MSM-02	MSH-03	MSL-04	MSH-06	MS6-01
使用流体	空气					
工作温度	0~60°C(未结冰)					
使用压力范围	0~0.6MPa					
接口尺寸	G1/8	G1/4	G3/8	R1/2	G3/4	G3/4
消声效果	20dB以上					
净重 (g)	6	9	12	23	56	70