


管道型调速阀

C-AS系列

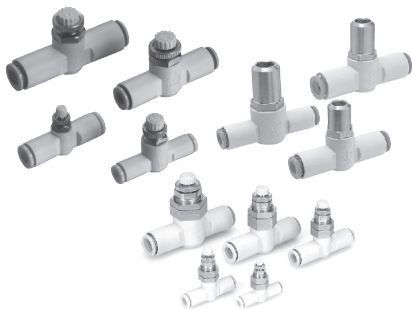

规格

气体的流体	空气
耐压	1.5 MPa
最大使用压力	1 MPa
最小使用压力	0.1 MPa
流体及环境温度	-5- 60℃ (但未结冰)
圈数	10 (C-as100F为8圈)
适用管子材料	尼龙聚氨酯管

型号表示方法

① ② ③ ④

C-AS 400 - 1F - 12 D


① 阀体大小	②带快速接头	③插管	④ 用螺丝刀调节
100 M5		04 Ø4	空白 无
200 1/8		06 Ø6	一字螺丝刀
205 1/4		08 Ø8	
300 3/8		10 Ø12	D
400 1/2		12 Ø12	

隔板型 -3


专用螺丝刀 T

流量特性


C-AS1001F

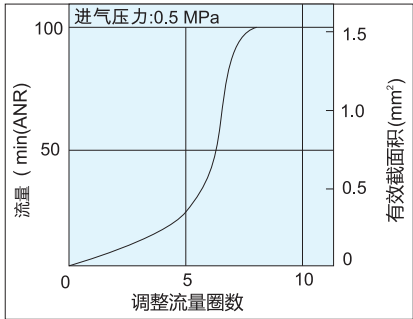


C-AS2001F

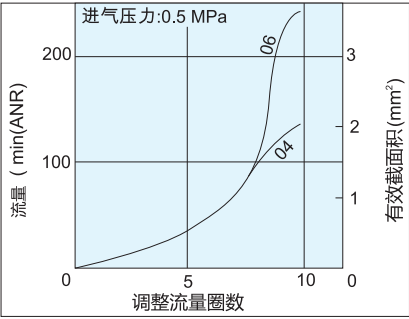


C-AS2051F

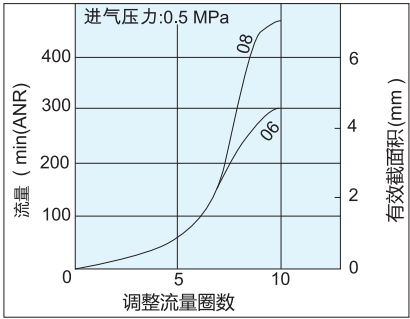

C-AS3001F

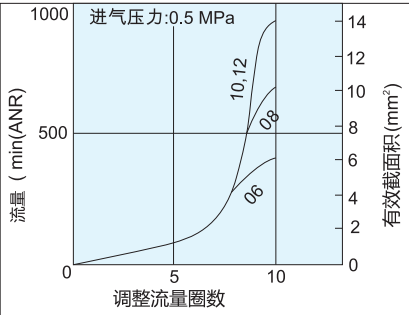

C-AS4001F

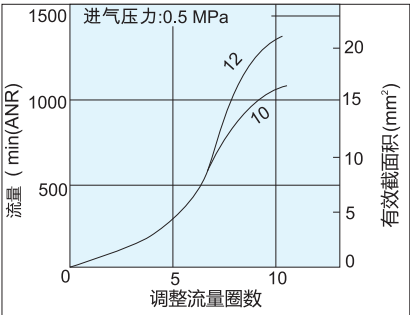

事项和选型
真空元件注意

真空吸盘和金具

真空输送机
真空发生器
和

真空消声器
和

真空压力表
和

真空安全阀

执行气缸

方向控制阀

气源处理器


流量控制阀

连接接头

辅件


C-AS系列 管道型调速阀

结构

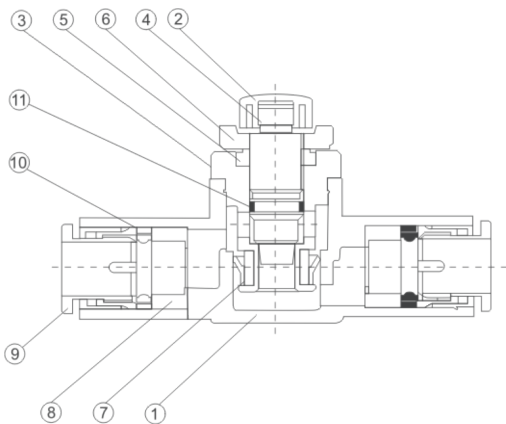

序号	名称	材质
①	壳体	PBT
②	帽盖	PBT
③	壳体	铜
④	针阀	铜
⑤	针帽	铜
⑥	锁母	铜
⑦	U型密封圈	HNBR
⑧	电圈	PBT
⑨	脱扣	POM
⑩	密封垫	NBR
⑪	密封圈	NBR


直线型

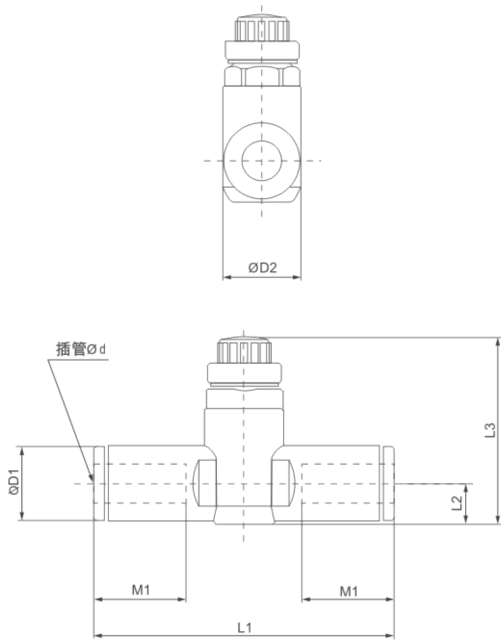

插管 Ød	型号	D1	D2	L1	L2	L3		M1	重量 (g)
						大	小		
Ø4	C-AS1001F-04	9.3	10	39.2	5.2	24.2	21.4	12.7	7
Ø6	C-AS1001F-06	11.6		40.7	6.2	25.2	22.4	13.5	8
Ø4	C-AS2001F-04	9.3	11.8	40.7	5.2	32.6	27.6	12.7	12
Ø6	C-AS2001F-06	11.6		44.8	6.3	33.7	28.7	13.5	13
Ø6	C-AS2051F-06	12.8	14.8	53.2	6.7	35.2	30.2	17	26
Ø8	C-AS2051F-08	15.2		59.8	8.1	36.5	31.5	18	31
Ø6	C-AS3001F-06	12.8	19.8	59	7.4	38.3	33.3	17	18
Ø8	C-AS3001F-08	15.2		64.4	8.2	39.1	34.1	18	21
Ø10	C-AS3001F-10	18.5		71.6	9.8	40.6	35.6	21	32
Ø12	C-AS3001F-12	20.9		76	11	41.8	36.8	22	33
Ø10	C-AS4001F-10	18.5	26.5	82	11.3	51.1	43.6	21	36
Ø12	C-AS4001F-12	20.9				52.1	44.6	22	40


管道型调速阀 C-AS系列

螺丝刀调节型

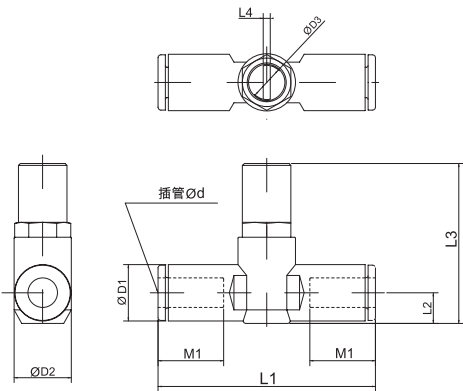

型号	ød	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	M1
C-AS1001F-23□	Ø3.2	8.4	10	4.7	38	4.5	26	0.7	12.7
C-AS1001F-04□	Ø4	9.3			39.2	5.2	26.6		
C-AS1001F-06□	Ø6	11.6	11.8	7.2	40.7	6.2	27.7	1.2	13.5
C-AS2001F-04□	Ø4	9.3			40.7	5.2	31.9		12.7
C-AS2001F-06□	Ø6	11.6	14.8	7.2	44.8	6.3	33	1.2	13.5
C-AS2051F-06□	Ø6	12.8			53.2	6.7	35.2		17
C-AS2051F-08□	Ø8	15.2	19.8	9.8	59.8	8.1	36.5	1.2	18
C-AS3001F-06□	Ø6	12.8			59	7.4	45		17
C-AS3001F-08□	Ø8	15.2			64.4	8.2	45.8		18
C-AS3001F-10□	Ø10	18.5			71.6	9.8	47.3		21
C-AS3001F-12□	Ø12	20.9	26.5	12.4	76	11	48.5	1.2	22
C-AS4001F-10□	Ø10	18.5					55.4		21
C-AS4001F-12□	Ø12	20.9					56.4		22

隔板型

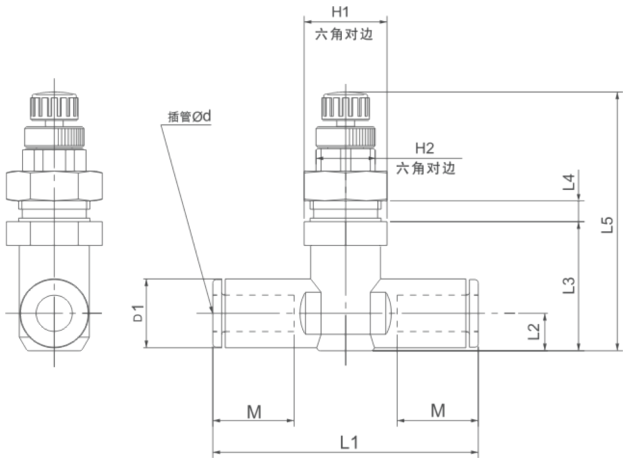

型号	ød	D1	H1	H2	L1	L2	L3	L4 大	L5		M	重量 (g)
									大	小		
C-AS1001F-23-3	3.2	8.4	12	8	38	4.5	16.8	3.5	37.6	34.4	12.7	10.5
C-AS1001F-04-3	4	9.3			39.2	5.2	17.4		38.2	35		
C-AS1001F-06-3	6	11.6	14	10	40.7	6.2	18.5	3.5	39.3	36.1	13.5	12.5
C-AS2001F-04-3	4	9.3			40.7	5.2	20.7		48	42.5	12.7	
C-AS2001F-06-3	6	11.6	17	13	44.8	6.3	21.8	3.5	49.1	43.6	13.5	15.5
C-AS2051F-06-3	6	12.8			53.2	6.7	25.7		53.5	48.1	17	
C-AS2051F-08-3	8	15.2	21	16	59.8	8.1	27	3.5	54.8	49.4	18	18.5
C-AS3001F-06-3	6	12.8			59	7.4	31.3		60.1	54.7	17	
C-AS3001F-08-3	8	15.2			64.4	8.2	32.1		60.9	55.5	18	
C-AS3001F-10-3	10	18.5			71.6	9.8	33.7		62.5	57.1	21	
C-AS3001F-12-3	12	20.9	27	21	76	11	34.9	3.5	63.7	58.3	22	24.5
C-AS4001F-10-3	10	18.5			82	11.3	35		69.3	61	21	
C-AS4001F-12-3	12	20.9					36		70.3	62	22	