


C-AF/C-BF系列

符号



产品特性

C-AF系列

- 结构轻型紧凑，安装使用方便。
- 压力损失小，分水效率高。
- 过滤精度5 μm、40 μm可选。

C-BF系列

- 压力损失小，分水效率高。
- 水杯外有高强度塑料保护罩，使用安全可靠。
- 过滤精度5 μm、40 μm可选。

型号表示方法


C-BF	2000	A
系列代号	螺纹接口	排水方式
AF: 小型 BF: 中型	1500:1/8" 2000:1/4" 3000:3/8" 4000:1/2"	空白: 差压排水方式 D: 标准手排式 A: 自动排水式 AC: 无自动排水式

技术参数

型号		C-AF1500	C-AF2000	C-BF2000	C-BF3000	C-BF4000
接管口径 (PT)		1/8 "	1/4 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "
工作介质		空气				
保证耐压力		1.5Mpa(213psi)				
环境温度		5-60℃				
滤心精度		40 μ m				
滤水杯容量		15CC		60CC		
重量(Kg)		0.14		0.33		
主要配件 材质	本体材质	铝合金				
	杯材质	PC				
	杯防护罩	C-AF1500~AF2000:无 C-BF2000~BF4000:有(塑料)				

外形尺寸

C-AF1500(2000)

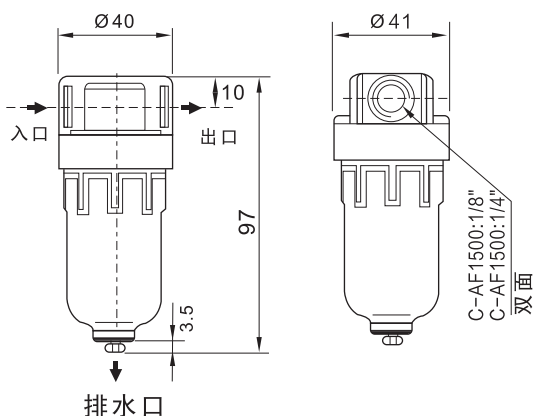

C-BF2000~4000

