

带锁圈型真空吸盘(ø9 ~ ø50)
带适配器&带缓冲支架 C-ZP系列

型号表示方法

带锁圈型
带缓冲支架

C-ZP ①真空口方向 ②吸盘直径 ③吸盘类型 ④吸盘材质 ⑤缓冲类型 ⑥缓冲行程 ⑦真空口连接 ⑧安装螺纹

T 10 U N J 10 - B5 - A8

④ 吸盘材质 □	
N 丁腈橡胶	
S 硅胶	
⑤ 缓冲类型 ●	
J 可回转型	
K 不可回转型	

③ 吸盘类型 ☆		② 吸盘直径(mm)		E ⁺					F ⁺				G ⁺	
				09	10	13	14	16	20	25	30	32	40	50
				ø9	ø10	ø13	ø14	ø16	ø20	ø25	ø30	ø32	ø40	ø50
U	平型	-	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●		
C	带肋平型	-	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●		
D	深型	-	●	-	-	●	-	●	-	-	●	-		
B	风琴型2层	-	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●		
J	风琴型3/4层	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-		
⑥ 缓冲行程 ■	10	10 mm	●				●				●			
	20	20 mm	●				●				●			
	30	30 mm	●				●				●			
	40	40 mm	●				●				-			
	50	50 mm	●				●				●			
⑦ 真空口连接 ◇	内螺纹	B5	M5 x 0.8	●				●				●		
		B01	Rc1/8	-				-				●		
	倒钩接头	U4	ø4PU软管	●				-				-		
		N4	ø4尼龙管	●				-				-		
		U6	ø6PU软管	●				●				●		
		N6	ø6尼龙管	●				●				●		
	外六角快速接头	03	ø3	●				-				-		
		23	ø3.2	●				-				-		
		04	ø4	●				●				-		
		06	ø6	●				●				●		
	内六角快速接头	03S	ø3	●				-				-		
		23S	ø3.2	●				-				-		
		04S	ø4	●				●				-		
		06S	ø6	●				●				●		
	快速接头	04	ø4	●				●				-		
		06	ø6	●				●				●		
		08	ø8	-				●				●		
		内	B5	M5 x 0.8	●				●				●	
	U4		ø4PU软管	●				●				-		
	倒钩接头	N4	ø4尼龙管	●				●				-		
U6		ø6PU软管	●				●				●			
N6		ø6尼龙管	●				●				●			
外六角快速接头		03	ø3	●				-				-		
	23	ø3.2	●				-				-			
	04	ø4	●				●				-			
	06	ø6	●				●				●			
内六角快速接头	03S	ø3	●				-				-			
	23S	ø3.2	●				-				-			
	04S	ø4	●				●				-			
	06S	ø6	●				●				●			
⑧ 安装螺纹	外螺纹	A10	M10 x 1.0	●				●				-		
		A14	M14 x 1.0	-				●				●		

安装螺纹	安装螺母紧固力矩(N·m)	弹簧缓冲作用力(N)	
		0行程	满行程
M10 x 1.0	2.5-3.5	1.0	3.0
M14 x 1.0	6.5-7.5	2.0	5.0

带锁圈型真空吸盘 U,C (ø10 ~ ø16) 带缓冲支架 C-ZP系列

外形尺寸



(mm)

带锁圈型真空吸盘 U,C


C-ZPT 垂直真空口缓冲 10,20,30,40,50

可回转型: C-ZPT○☆□J■-B5-A10


不可回转型: C-ZPT○☆□K■-B5-A10



可与接头配件组合



型号:
C-ZPT○☆□■-◇-A10




型号:
C-ZPT○☆□■-◇-A10

型号	B	C	L	吸盘直径 P			(m1)+(i2) 缓冲支架型号
				10	13	16	
C-ZPT○☆□J10-B5-A10	10	23	47				ZPT2-J10-B5-A10
C-ZPT○☆□J20-B5-A10	20	51	85				ZPT2-J20-B5-A10
C-ZPT○☆□J30-B5-A10	30		95	12	12	12.5	ZPT2-J30-B5-A10
C-ZPT○☆□J40-B5-A10	40		131				ZPT2-J40-B5-A10
C-ZPT○☆□J50-B5-A10	50	77	141				ZPT3-J50-B5-A10

○ 吸盘直径符号: 10,13,16 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C) □ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K) ■ 缓冲行程(mm): 10,20,30,40,50


C-ZPR 水平真空口缓冲 10,20,30,40,50

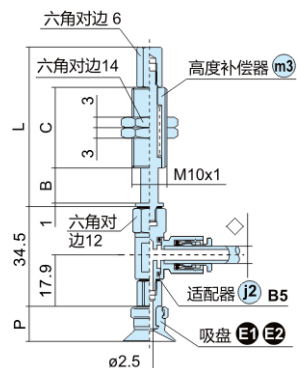

型号	B	C	L	吸盘直径 P			(m3)+(i2) 缓冲支架型号
				10	13	16	
C-ZPR○☆□●10-◇-A10	10	23	45				ZPR2-●10-◇-A10
C-ZPR○☆□●20-◇-A10	20	51	83				ZPR2-●20-◇-A10
C-ZPR○☆□●30-◇-A10	30		93	12	12	12.5	ZPR2-●30-◇-A10
C-ZPR○☆□●40-◇-A10	40		129				ZPR2-●40-◇-A10
C-ZPR○☆□●50-◇-A10	50	77	139				ZPR2-●50-◇-A10

○ 吸盘直径符号: 10,13,16 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)
□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K)
◇ 真空口连接: 04,06




C-ZPY 水平真空口缓冲 10,20,30,40,50



型号	B	C	L	吸盘直径 P			(m3)+(i2) 缓冲支架型号
				10	13	16	
C-ZPY○☆□●10-B5-A10	10	23	45				ZPY2-●10-B5-A10
C-ZPY○☆□●20-B5-A10	20	51	83				ZPY2-●20-B5-A10
C-ZPY○☆□●30-B5-A10	30		93	12	12	12.5	ZPY2-●30-B5-A10
C-ZPY○☆□●40-B5-A10	40		129				ZPY2-●40-B5-A10
C-ZPY○☆□●50-B5-A10	50	77	139				ZPY2-●50-B5-A10

○ 吸盘直径符号: 10,13,16 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)
□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K)
■ 缓冲行程(mm): 10,20,30,40,50

可与接头配件组合



型号:
C-ZPY○☆□■-◇-A10

C-ZP系列 带锁圈型真空吸盘 U,C (ø20 ~ ø32) 带适配器

外形尺寸



(mm)

带锁圈型真空吸盘 U,C

C-ZPT 垂直真空口外螺纹 A6,A8,A01

A6,A8

A01




型号	A	B	C	D	L	吸盘直径			适配器型号
						20	25	32	
C-ZPT○☆□-A6	M6x1.0	5	8	8	31	14	14	14.5	ZPT3-A6
C-ZPT○☆□-A8	M8x1.0	10	12	12	26				ZPT3-A8
C-ZPT○☆□-A01	-	-	-	-	-				ZPT3-A01

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)

□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S)

C-ZPR 水平真空口内螺纹安装 A6,A8




型号	A	E	L	吸盘直径			适配器型号
				20	25	32	
C-ZPR○☆□-◇-A6	M6x1.0	8	69.5	14	14	14.5	ZPR3-◇-A6
C-ZPR○☆□-◇-A8	M8x1.0	12	59.5				ZPR3-◇-A8

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)

□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ◇ 真空口连接: 04,06,08

C-ZPY 水平真空口内螺纹安装 A6,A8



可与接头配件组合

接头配件 (a3) M5
◇ U4,N4,U6,N6

接头配件 (a5) M5
◇ 04,06

接头配件 (a6) M5
◇ 04S,06S

型号:
C-ZPY○☆□-◇-A₆
C-ZPY○☆□-◇-A₈

型号	A	B	L	吸盘直径			适配器型号
				20	25	32	
C-ZPY○☆□-B5-A6	M6x1.0	8	54	14	14	14.5	ZPY3-B5-A6
C-ZPY○☆□-B5-A8	M8x1.0	12	44				ZPY3-B5-A8



○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)

□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S)

C-ZPT 垂直真空口内螺纹 B5,B6,B8,B01

B5,B6

B8,B01




型号	A	B	吸盘直径			适配器型号
			20	25	32	
C-ZPT○☆□-B5	M5x0.8	5	14	14	14.5	ZPT3-B5
C-ZPT○☆□-B6	M6x1.0	6				ZPT3-B6
C-ZPT○☆□-B8	M8x1.25	8				ZPT3-B8
C-ZPT○☆□-B01	Rc1/8	6.2				ZPT3-B01

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)

□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S)

C-ZPR 水平真空口内螺纹安装 B5,B6,B8




型号	A	D	吸盘直径			适配器型号
			20	25	32	
C-ZPR○☆□-◇-B5	M5x0.8	5	14	14	14.5	ZPR3-◇-B5
C-ZPR○☆□-◇-B6	M6x1.0	6				ZPR3-◇-B6
C-ZPR○☆□-◇-B8	M8x1.25	8				ZPR3-◇-B8

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)

□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ◇ 真空口连接: 04,06,08

C-ZPY 水平真空口内螺纹安装 B5,B6,B8



可与接头配件组合

接头配件 (a3) M5
◇ U4,N4,U6,N6

接头配件 (a5) M5
◇ 04,06

接头配件 (a6) M5
◇ 04S,06S

型号:
C-ZPY○☆□-◇-B₅
C-ZPY○☆□-◇-B₆
C-ZPY○☆□-◇-B₈

型号	A	B	吸盘直径			适配器型号
			20	25	32	
C-ZPY○☆□-B5-B5	M5x0.8	5	14	14	14.5	ZPY3-B5-B5
C-ZPY○☆□-B5-B6	M6x1.0	6				ZPY3-B5-B6
C-ZPY○☆□-B5-B8	M8x1.25	8				ZPY3-B5-B8

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)

□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S)


带锁圈型真空吸盘 U,C (ø20 ~ ø32) 带缓冲支架 C-ZP系列

(mm)


外形尺寸

带锁圈型真空吸盘 U,C


C-ZPT 垂直真空口缓冲 10,20,30,40,50 A10



可与接头配件组合



型号:
C-ZPT○☆□■-◇-A10




型号:
C-ZPT○☆□■-◇-A10


型号	B	C	L	吸盘直径 P			(m1) + (i4) 缓冲支架型号
				20	25	32	
C-ZPT○☆□■10-B5-A10	10	23	47	14	14	14.5	ZPT3-●10-B5-A10
C-ZPT○☆□■20-B5-A10	20	51	85				ZPT3-●20-B5-A10
C-ZPT○☆□■30-B5-A10	30	95	131				ZPT3-●30-B5-A10
C-ZPT○☆□■40-B5-A10	40	77	141				ZPT3-●40-B5-A10
C-ZPT○☆□■50-B5-A10	50						ZPT3-●50-B5-A10

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)
□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K)
■ 缓冲行程(mm): 10,20,30,40,50

C-ZPR 水平真空口缓冲 10,20,30,40,50 A10

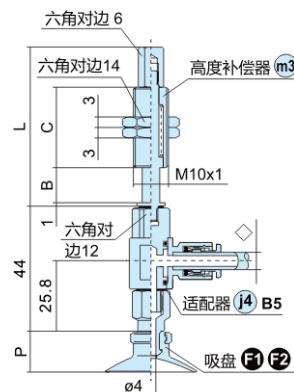

特殊组合




型号:
C-ZPR○☆□■-◇-A14


型号	B	C	L	吸盘直径 P			(m3) + (i4) 缓冲支架型号
				20	25	32	
C-ZPR○☆□■10-◇-A10	10	23	45	14	14	14.5	ZPR3-●10-◇-A10
C-ZPR○☆□■20-◇-A10	20	83					ZPR3-●20-◇-A10
C-ZPR○☆□■30-◇-A10	30	93					ZPR3-●30-◇-A10
C-ZPR○☆□■40-◇-A10	40	129					ZPR3-●40-◇-A10
C-ZPR○☆□■50-◇-A10	50	139					ZPR3-●50-◇-A10

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)
□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K)
◇ 真空口连接: 04,06,08


C-ZPT 垂直真空口缓冲 10,20,30,50 A14



可与接头配件组合



型号:
C-ZPT○☆□■-◇-A14




型号:
C-ZPT○☆□■-◇-A14


型号	B	C	L	吸盘直径 P			(m2) + (i4) 缓冲支架型号
				20	25	32	
C-ZPT○☆□■10-B5-A14	10	77	14	14	14.5		ZPT3-●10-B5-A14
C-ZPT○☆□■20-B5-A14	20	81					ZPT3-●20-B5-A14
C-ZPT○☆□■30-B5-A14	30	91					ZPT3-●30-B5-A14
C-ZPT○☆□■50-B5-A14	50	136					ZPT3-●50-B5-A14
C-ZPT○☆□■10-B01-A14	10	78.5					ZPT3-●10-B01-A14
C-ZPT○☆□■20-B01-A14	20	84					ZPT3-●20-B01-A14
C-ZPT○☆□■30-B01-A14	30	94					ZPT3-●30-B01-A14
C-ZPT○☆□■50-B01-A14	50	139					ZPT3-●50-B01-A14

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)
□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K)
■ 缓冲行程(mm): 10,20,30,50


C-ZPY 水平真空口缓冲 10,20,30,40,50

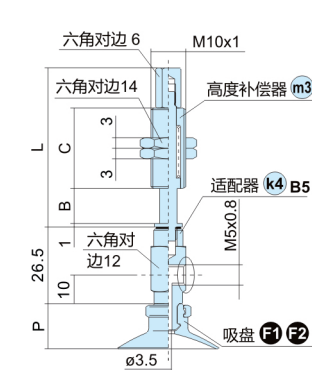

可与接头配件组合



型号:
C-ZPY○☆□■-◇-A10



型号:
C-ZPY○☆□■-◇-A14

型号	B	C	L	吸盘直径 P			(m3) + (i4) 缓冲支架型号
				20	25	32	
C-ZPY○☆□■10-B5-A10	10	23	45	14	14	14.5	ZPY3-●10-B5-A10
C-ZPY○☆□■20-B5-A10	20	83					ZPY3-●20-B5-A10
C-ZPY○☆□■30-B5-A10	30	93					ZPY3-●30-B5-A10
C-ZPY○☆□■40-B5-A10	40	129					ZPY3-●40-B5-A10
C-ZPY○☆□■50-B5-A10	50	139					ZPY3-●50-B5-A10

○ 吸盘直径符号: 20,25,32 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)
□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K)
■ 缓冲行程(mm): 10,20,30,40,50

C-ZP系列

帶鎖圈型真空吸盤 U,C (ø40,ø50)
帶适配器

外形尺寸


(mm)

带锁圈型真空吸盘 U,C

C-ZPT	垂直真空口外螺纹	A6,A8,A01
-------	----------	-----------

A6,A8

A01

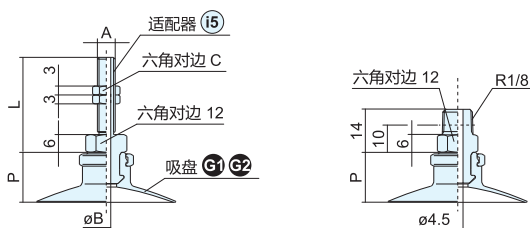


型号	A	øB	C	L	○吸盘直径 P		适配器型号
					40	50	
C-ZPT○☆☆-A6	M6x1.0	3.5	8	32	18.5	19.5	ZPT4-A6
C-ZPT○☆☆-A8	M8x1.0	4.5	12	22			ZPT4-A8
C-ZPT○☆☆-A01	-	-	-	-			ZPT4-A01

○ 吸盘直径符号：40,50 ☆ 吸盘类型：平型(U),带肋平型(C)

☐ 吸盘材质：丁腈橡胶(N)、硅橡胶(S)

C-ZPR	水平真空口内螺纹安装	A6,A8
-------	------------	-------




型号	A	E	L	○吸盘直径	P	适配器型号
				40	50	
C-ZPR○☆□-◇-A6	M6x1.0	8	68	18.5	19.5	ZPR4-◇-A6
C-ZPR○☆□-◇-A8	M8x1.0	12	58			ZPR4-◇-A8


○ 吸盘直径符号：40,50 ☆ 吸盘类型：平型(U),带肋平型(C)

□ 吸盘材质：丁腈橡胶(N), 硅橡胶(S) ◇ 真空口连接：06, 08

C-ZPY	水平真空口内螺纹安装	A6,A8
-------	------------	-------



可与接头配件组合




型号:
C-ZPY○☆□-◇-A₈⁶

型号	A	B	L	吸盘直径	P	适配器型号
				40	50	
C-ZPY○☆☆-B5-A6	M6x1.0	8	54	18.5	19.5	ZPY4-B5-A6
C-ZPY○☆☆-B5-A8	M8x1.0	12	44			ZPY4-B5-A8

○ 吸盘直径符号：40,50 ☆ 吸盘类型：平型(U),带肋平型(C)

☐ 吸盘材质：丁腈橡胶(N)、硅橡胶(S)

C-ZPT	垂直真空口内螺纹	B6,B8,B01
-------	----------	-----------




型号	A	B	øC	○吸盘直径 P		适配器型号
				40	50	
C-ZPT○☆□-B6	M6x1.0	6	4.5	18.5	19.5	ZPT4-B6
C-ZPT○☆□-B8	M8x1.25	8	6.8			ZPT4-B8
C-ZPT○☆□-B01	Rc1/8	6.2				ZPT4-B01

○ 吸盘直径符号：40,50 ☆ 吸盘类型：平型(U),带肋平型(C)

☐ 吸盘材质：丁腈橡胶(N)、硅橡胶(S)

C-ZPR	水平真空口内螺纹安装	B6,B8
-------	------------	-------




型号	A	D	吸盘直径	P	适配器型号
			40	50	
C-ZPR○□◇-◇-B6	M6x1.0	6	18.5	19.5	ZPR4-◇-B6
C-ZPR○□◇-◇-B8	M8x1.25	8			ZPR4-◇-B8


○ 吸盘直径符号：40.50 ☆ 吸盘类型：平型(U),带肋平型(C)

☐ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N), 硅橡胶(S) ☒ 真空口连接: 06, 08

C-ZPY	水平真空口内螺纹安装	B6,B8
-------	------------	-------



可与接头配件组合



型号: C-ZPY○☆□-△-B⁶

型号	A	B	○吸盘直径 P		适配器型号
			40	50	
C-ZPY○□☆-B5-B6	M6x1.0	6	18.5	19.5	ZPY3-B5-B6
C-ZPY○□☆-B5-B8	M8x1.25	8			ZPY3-B5-B8

○ 吸盘直径符号：40,50 ☆ 吸盘类型：平型(U),带肋平型(C)

☐ 吸盘材质：丁腈橡胶(N)、硅橡胶(S)

带锁圈型真空吸盘 U,C (ø40,ø50) 带缓冲支架 C-ZP系列


外形尺寸

(mm)


带锁圈型真空吸盘 U,C

C-ZPT 垂直真空口缓冲 10,20,30,50

B5




N6,U6




型号:

C-ZPT-10-20-30-50-A14

B01



可与接头配件组合




型号:

C-ZPT-10-20-30-50-A14

型号	B	C	L	吸盘直径 P		缓冲支架型号
				40	50	
C-ZPT-10-B5-A14	10		77	18.5	19.5	ZPT4-10-B5-A14
C-ZPT-20-B5-A14	20	50	81			ZPT4-20-B5-A14
C-ZPT-30-B5-A14	30		91			ZPT4-30-B5-A14
C-ZPT-50-B5-A14	50	75	136			ZPT4-50-B5-A14

○ 吸盘直径符号: 40,50 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C) □ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K) ■ 缓冲行程(mm): 10,20,30,50


C-ZPR 水平真空口缓冲 10,20,30,50

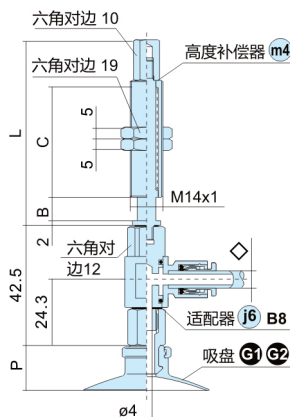


型号	B	C	L	吸盘直径 P		缓冲支架型号
				40	50	
C-ZPR-10-◇-A14	10		80	18.5	19.5	ZPR4-10-◇-A14
C-ZPR-20-◇-A14	20	50	77			ZPR4-20-◇-A14
C-ZPR-30-◇-A14	30		87			ZPR4-30-◇-A14
C-ZPR-50-◇-A14	50	75	132			ZPR4-50-◇-A14

○ 吸盘直径符号: 40,50 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)
□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K)
◇ 真空口连接: ø6,ø8

C-ZPY 水平真空口缓冲 10,20,30,50

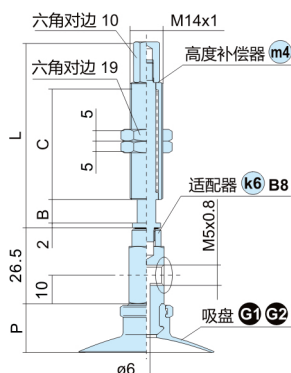

可与接头配件组合



型号:

C-ZPY-10-20-30-50-A14

型号	B	C	L	吸盘直径 P		缓冲支架型号
				40	50	
C-ZPY-10-◇-A14	10		80	18.5	19.5	ZPY4-10-◇-A14
C-ZPY-20-◇-A14	20	50	77			ZPY4-20-◇-A14
C-ZPY-30-◇-A14	30		87			ZPY4-30-◇-A14
C-ZPY-50-◇-A14	50	75	132			ZPY4-50-◇-A14

○ 吸盘直径符号: 40,50 ☆ 吸盘类型: 平型(U),带肋平型(C)
□ 吸盘材质: 丁腈橡胶(N),硅橡胶(S) ● 高度补偿类型: 可回转型(J),不可回转型(K)
■ 缓冲行程(mm): 10,20,30,50