

直动式3通电磁阀

3V1系列

型号表示方法




| | | | |
|---------|---------|-----------------------|---|
| ① 规格代号 | ② 流量孔径 | ③ 接管口径 | ④ 线圈电压 |
| 3V 2位3通 | 1 1.2mm | M5 M5×0.8 06 Rc1/8 | DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz |

规格

| 型号 | 3V1-M5 | 3V1-06 |
|---------|-------------|--------|
| 允许的流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0.15~0.8MPa | |
| 耐压 | 1.2MPa | |
| 环境及流体温度 | 5~60°C | |
| 电压范围 | -10%~+10% | |
| 保护等级 | IP65 | |
| 耐热等级 | B级 | |
| 接电型式 | 端子式 | |
| 润滑 | 不需要 | |
| 最高动作频率 | 10Hz | |

流量特性

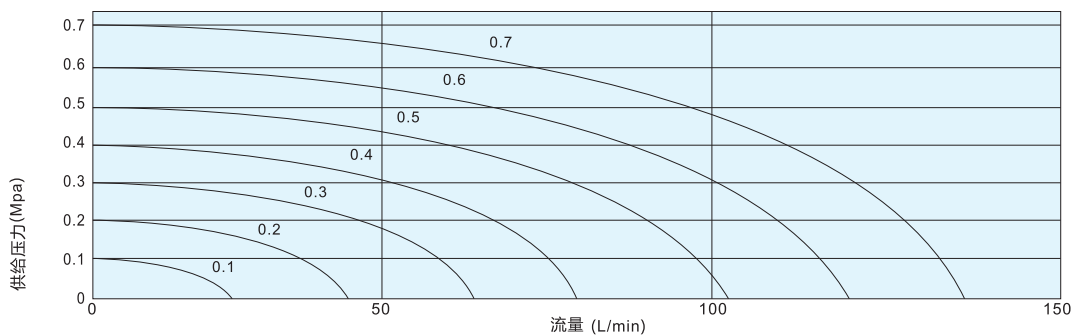

尺寸

