


C-AR/C-BR系列



符号



产品特性

- ◎ 结构轻型紧凑，安装使用方便。
- ◎ 压入式自锁机构，可防止调定压力受外界干扰而产生异动。
- ◎ 除标准形式外，另有低压型可供选择(最高可调压力为0.4MPa)。

型号表示方法


C-AR	2000	L
系列代号	螺纹接口	调压方式
C-AR: 小型	1500:1/8 "	空白: 标准手动式
C-BR: 中型	2000:1/4 "	L: 低压型4.0kgf/cm ²
	3000:3/8 "	
	4000:1/2 "	

技术参数

型号	C-AR1500	C-AR2000	C-BR2000	C-BR3000	C-BR4000
接管口径 (PT)	1/8 "	1/4 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "
工作介质	空气				
调节压力范围	0.05~0.85Mpa(7~121psi)				
最大可调压力	0.95Mpa(135psi)				
保证耐压力	1.5Mpa(213psi)				
环境温度	5~60℃				
重量(Kg)					
本体材质	铝合金				

外形尺寸

C-AR1500(2000)

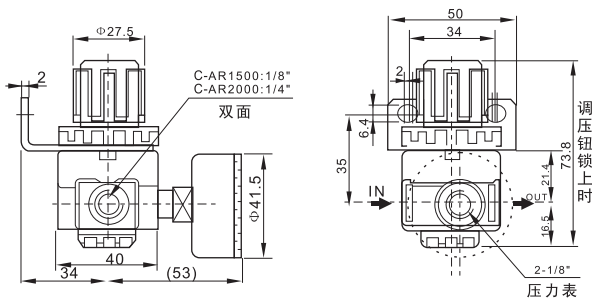

C-BR2000~4000

