



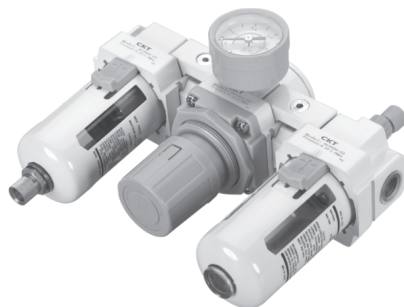

符号



型号表示方法

C-AC
系列代号

2000
壳体尺寸
1000
2000
3000
4000
5000

02
螺纹接口
M5:M5 04:1/2"
02:1/4" 06:3/4"
03:3/8" 10:1"

D
排水方式
空白: 手动排水
A: 差压排水
D: 自动排水

共同规格

保证耐压力	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	5~60℃
过滤孔径	5 μm
建议用油	透平1号油ISOVG32
杯材料	聚碳酸酯
杯防护罩	C-AC1000~2000(无) C-AC3000~5000(有)
调压范围	C-AC1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm ²) C-AC2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)

注: 还有2、10、20、40、70、100 μm可供选择。


型号		规格						
		组件			额定流量(L/min)	接管口径Rc(PT)	压力表口径Rc(PT)	重量(Kgf)
手动排水型	自动排水型	过滤器	减压阀	油雾器				
C-AC1000-M5	C-AC1000-M5D	C-AF1000	C-AR1000	C-AL1000	90	M5 × 8	1/16	0.26
C-AC2000-02	C-AC2000-02D	C-AF2000	C-AR2000	C-AL2000	500	1/4	1/8	0.74
C-AC3000-02	C-AC3000-02D	C-AF3000	C-AR3000	C-AL3000	2000	1/4	1/8	1.18
C-AC3000-03	C-AC3000-03D	C-AF3000	C-AR3000	C-AL3000	2000	3/8	1/8	1.18
C-AC4000-03	C-AC4000-03D	C-AF4000	C-AR4000	C-AL4000	4000	3/8	1/4	2.14
C-AC4000-04	C-AC4000-04D	C-AF4000	C-AR4000	C-AL4000	4000	1/2	1/4	2.14
C-AC4000-06	C-AC4000-06D	C-AF4000	C-AR4000	C-AL4000	4500	3/4	1/4	2.47
C-AC5000-06	C-AC5000-06D	C-AF5000	C-AR5000	C-AL5000	5000	3/4	1/4	3.82
C-AC5000-10	C-AC5000-10D	C-AF5000	C-AR5000	C-AL5000	5000	1	1/4	3.82

注: 1.标准自动排水为常开(N.O.), C-AC3000~5000亦有常闭(N.C.)可供选择, 而最低使用压力: 常开-0.1Mpa(1kgf/cm²), 常闭-0.15Mpa(1.5kgf/cm²)。
2.供应力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)的情况下。


空气过滤组合(三联件) C-AC系列

外形尺寸

C-AC1000~2000

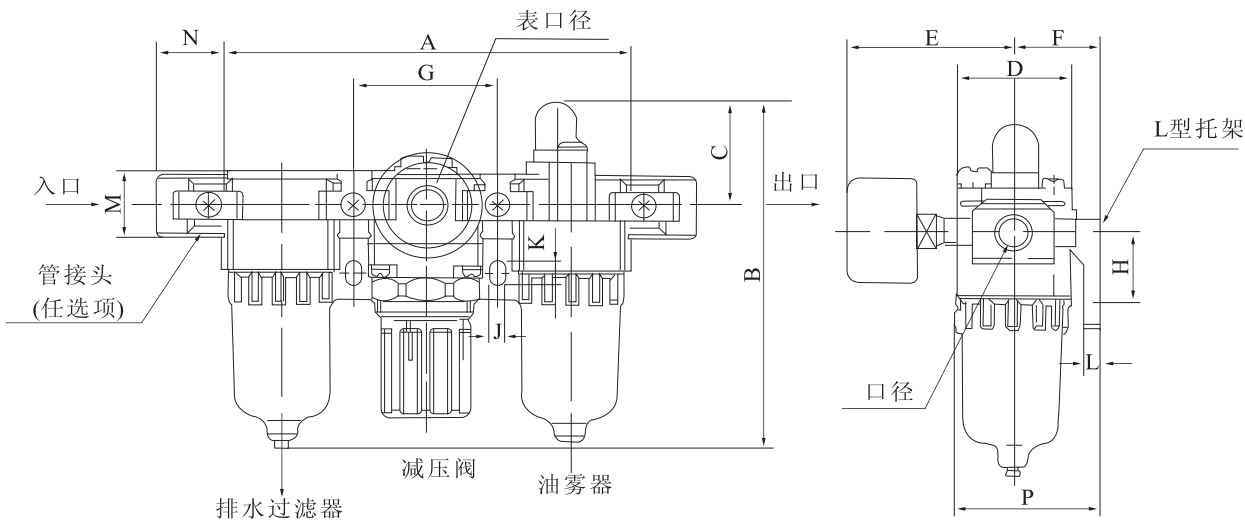

C-AC3000~5000

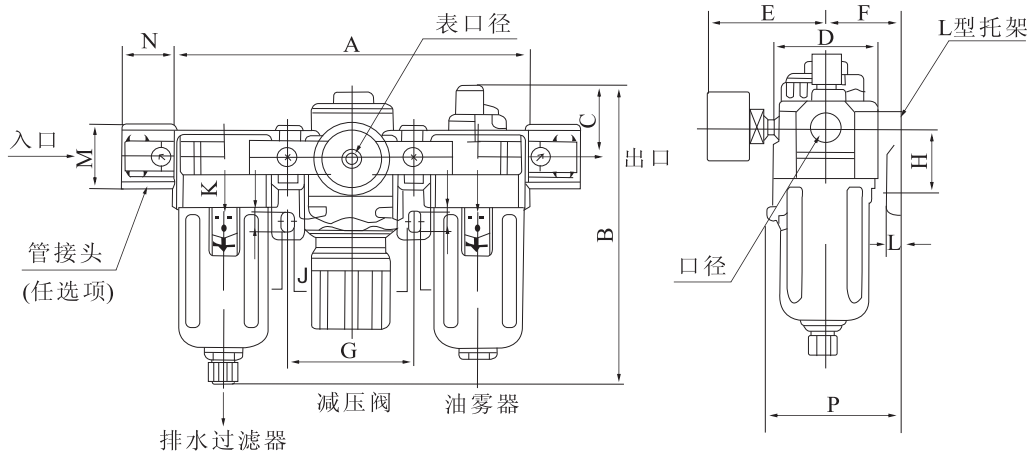

型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	连自动排水器
																B
C-AC1000	M5×0.8	91	84.5	25.5	25	26	25	33	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5	105
C-AC2000	1/4	140	125	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50	147.5
C-AC3000	1/4 · 3/8	181	156.5	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5	194
C-AC4000	3/8 · 1/2	238	191.5	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88	229
C-AC4000-06	3/4	253	193	40.5	70	69.5	50	89	40	9	13	7	46.2	36	88	230.5
C-AC5000	3/4 · 1	300	271.5	48	90	75.5	70	105	50	12	16	10	55.2	40	115	309.5